Top Coax
Инструмент для удаления изоляции со всех распространенных коаксиальных кабелей, напр., ÒÓ- À"ЂѴ, 4,8 - 7,5 мм Ø, RG 58U / RG 59U, PVC-Flex 3x0,75 мм². Интегрированное масштабирование по длине в диапазоне 5- 20 мм, рабочий диапазон: от 4,8 до 7,5 мм Ø, Нож с покрытием из TIN, арт. № **30100**

№**12,** универсальное приспособление для снятия оболочки
Универсальное приспособление для снятия оболочки со всех распространенных круглых кабелей 8- 13 мм Ø, напр., NYM 3x1,5 до 5x 2,5 мм². Не требуется настраивать глубину резки. Рабочий диапазон: кабели от 8 до 13 мм Ø, Нож с покрытием из TIN, арт. № **30120**

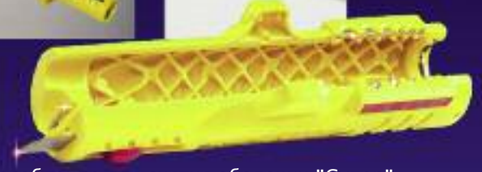

PC – Strip
Специальный инструмент для удаления оболочки и изоляции с линий для передачи информации и управляющих линий с изоляцией из ПВХ (напр., для кабелей типа Typ1, Typ2, CAT, сетевых кабелей и т. д.) Рабочий диапазон: круглые кабели от 5 до 15 мм Ø, Нож с покрытием из TIN, арт. № **30160**

№ **15,** приспособление для снятия оболочки "Супер"
Приспособление для снятия оболочки "Супер" для быстрого и точного удаления оболочки со всех распространенных круглых кабелей от 8 до 13 мм Ø, напр., NYM от 3x1,5 до 5x2,5 мм². Не требуется настраивать глубину резки. Включая лезвие для продольной резки и сервисный нож. Рабочий диапазон: кабели от 8 до 13 мм Ø и жилы от 0,2 до 4,0 мм², Нож с покрытием из TIN, арт. № **30150**

AS-Interface Strip
для удаления изоляции с кабелей интерфейса AS с гуммированной наружной изоляцией, вкл. расположенное сбоку отдельное лезвие для удаления изоляции с внутренних жил. Нож без покрытия из TIN, Арт. № **30300**

№ **14,** приспособление для снятия оболочки с плоских кабелей
Инструмент для удаления изоляции со всех плоских кабелей с изоляцией из ПВХ шириной до 12 мм. Не требуется настраивать глубину резки. Удаляет наружную защитную оболочку и внутреннюю изоляцию. Нож без покрытия из TIN. Рабочий диапазон: плоские кабели шириной до 12 мм, арт. № **30140**

Этот артикул предлагается также с товарной выкладкой.

SE-Strip
Быстрое и точное удаление изоляции со всех распространенных силовых кабелей и кабелей для повышенной безопасности,напр., с проводов с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, с негорючей изоляцией, без галогенов от 1,5 до 16 мм² (напр., NSGAFÖU, VER H07RN-F), вкл. интегрированный упор продольной подачи 8- 10- 12 мм, нож без покрытия из TIN, рабочий диапазон:

1,5 мм²	Арт. № **30180**
от 2,5 до 6 мм²	Арт. № **30190**
10/16 мм²	Арт. № **30200**

UNI-PLUS
Инструмент для удаления изоляции с кабелей для влажных помещений 8- 13 мм Ø, вкл. приспособление для удаления изоляции и упор продольной подачи для внутренних жил 1,5 и 2,5 мм² Рабочий диапазон: круглые кабели от 8 до 13 мм Ø, нож без покрытия
Арт. № **30400**

JOKARI THE ORIGINAL

JOKARI Krampe GmbH · An der Vogelrute 34 · D 59387 Ascheberg-Herbern · Германия · Телефон +49 2599 1289 · Телефакс: +49 2599 7151 · e-mail: info@jokari.de

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРЕЦИЗИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ МАРКИ

JOKARI THE ORIGINAL
Оригинал

Сделано в Германии

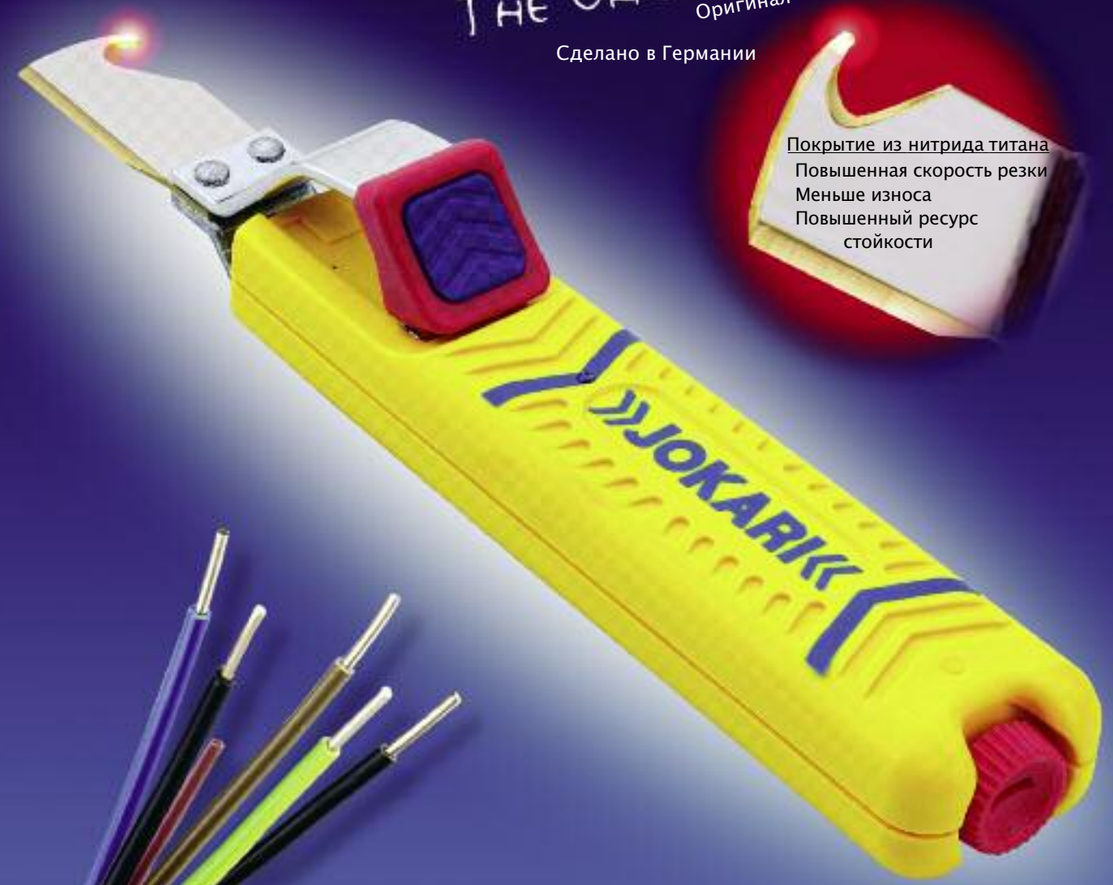

ТОЛЬКО ОТ JOKARI - ВСЕ НОЖИ* С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА

* За исключением арт.№ 30140, 30300, 30400 и SE-Strip

Jokari ə ʊ ʃ ʃ ʃ

Клещи- щипцы для удаления изоляции Soft Griff
Эргономичные, автоматические клещи-щипцы для удаления изоляции с массивных и гибких жил и проводов 0,2 – 6 мм² с боковыми кусачками для жил до 2,5 мм². Регулируемый упор продольной подачи 6 – 18 мм, ручки клещей с нескользящим мягким компонентом, не требуется настройка с учетом поперечного сечения кабеля.
Арт. № **20100**
Комплект запасных ножей Арт. № **29100**

Special
Эргономичные, автоматические клещи- щипцы для удаления изоляции от 0,5 до 6 мм² с боковыми кусачками для медных проводов до 2 мм Ø.
Регулируемый упор продольной подачи до 18 мм, арт. №. **20060**

Multitalent QUADRO
Удачное сочетание четырех функций:
резка а удаление изоляции а скручивание а опрессовка.
Оперативная дозаправка ленточного материала за несколько секунд благодаря простой замене накопителя обеспечивает рациональную работу. Рабочий диапазон: от 0,5 до 2,5 мм². Клещи в чемоданчике, вкл. 3 накопителя, арт. №. **60000**

No. 6 - 16²
Автоматические клещи- щипцы для удаления изоляции с жил с поперечным сечением от 6 до 16 мм². Также предназначены для удаления оболочки РѢА- Ѳlёѵ 3 x 0,75 мм². Не требуется настройка с учетом поперечного сечения, арт. № **20090**

Клещи- щипцы для плоских кабелей
Автоматические клещи- щипцы для удаления изоляции с плоских кабелей с изоляцией из ПВХ шириной не более 12 мм, а также с поперечным сечением от 0,75 до 2,5 мм². Удаляют наружную защитную оболочку и внутреннюю изоляцию. Не требуется настраивать клещи, арт. № **20030**

Super 4 plus
Эргономичные, автоматические клещи-щипцы для удаления изоляции от 0,2 до 6 мм². С боковыми кусачками для жил до 2,5 мм². Регулируемый упор продольной подачи в диапазоне 6- 15 мм. Ручки клещей с крепежным приспособлением. Арт. № **20050**

AS-Interface Special
Автоматические клещи- щипцы для удаления изоляции с кабелей интерфейса ЂЙ с наружной изоляцией из РЎЂ или ÒРЁ. Исключена возможность повреждения внутренних жил, арт. № **20070**

Монтерский нож для кабельных работ
SECURA TITAN-NITRID
в **2-** компонентном исполнении

Зарекомендовавший себя миллионы раз монтерский нож для кабельных работ марки JOKARI для удаления оболочки со всех распространенных круглых кабелей. Каждый монтерский нож для кабельных работ марки JOKARI имеет специальное покрытие из нитрида титана (TIN) для обеспечения повышенной скорости резки, меньшего износа и повышенного ресурса стойкости. Дополнительно имеется расположенный внутри запасной нож с покрытием из TIN.

No. 28 G Secura
8-28 mm Ø,
с прямым лезвием
Арт. № **10281**

No. 28 H Secura
8-28 mm Ø,
с крючкообразным лезвием
Арт. № **10280**

No. 16 Secura
4-16 mm Ø,
Арт. № **10160**

No. 27 Secura
(рис. как № 16)
8-28 mm Ø
Арт. № **10270**

No. 27 ISO
Полностью изолированный монтерский нож для кабельных работ 8- 28 мм Ø, все детали из пластмассы (за исключением внутреннего ножа) Арт. № **10271**

Монтерский нож для кабельных работ, стандартное исполнение И в стандартном исполнении все ножи и запасные ножи имеют покрытие из нитрида титана (TIN) для обеспечения повышенной скорости резки, меньшего износа и повышенного ресурса стойкости.

No. 28 G Стандарт
8-28 mm Ø, с прямым лезвием Арт. № **10285**

No. 28 H Стандарт
8-28 mm Ø, с крючкообразным лезвием Арт. № **10282**

No. 16
Стандарт
4-16 mm Ø,
Арт. № **10162**

No. 27 Стандарт
(рис. как № 16)
8-28 mm Ø
Арт. № **10272**

No. 35
Стандарт
27-35 mm Ø,
Арт. № **10350**

No. 50 Стандарт
(рис. как № 35)
35-50 mm Ø,
Арт. № **10500**

Серия SWS-Plus
Приспособления для снятия оболочки соответствуют серии PWS-Plus (вкл. упор продольной подачи и функцию резки), однако они настроены на работу только с одним диаметром жилы. Рабочий диапазон:

0,25 mm Ø, 30 AWG, SWS Plus 025	Арт. № **40055**
0,30 mm Ø, 28 AWG, SWS Plus 030	Арт. № **40065**
0,40 mm Ø, 26 AWG, SWS Plus 040	Арт. № **40075**
0,50 mm Ø, 24 AWG, SWS Plus 050	Арт. № **40085**
0,60 mm Ø, 22 AWG, SWS Plus 060	Арт. № **40095**
0,80 mm Ø, 20 AWG, SWS Plus 080	Арт. № **40105**
1,00 mm Ø, 18 AWG, SWS Plus 100	Арт. № **40115**

Миниатюрное прецизионное приспособление для снятия оболочки серии

PWS-Plus
Идеальный инструмент для применения в области электроники, компьютерной техники, телекоммуникации, передачи информации, изготовления моделей и т. д.
Диапазон удаления изоляции регулируется от 0,25 до 1,00 мм Ø, включая регулируемый упор продольной подачи до 15 мм и приспособление для резки проволоки до 1,00 мм Ø. Особенно годится для удаления изоляции с жил с наружной изоляцией из ПВХ, тефлона, KYNAR,

0,12-0,40 mm Ø, 36-26 AWG, PWS 001*	Арт. № **40010**
0,25-0,80 mm Ø, 30-20 AWG, PWS Plus 002	Арт. № **40025**
0,30-1,00 mm Ø, 28-18 AWG, PWS Plus 003	Арт. № **40026**

* Модель PWS 001 без функции резки